


# ニュータックS

## ミクロン単位の異物を強力吸着、しっかり除塵

『ニュータックS』は耐熱性、耐候性、耐久性に優れ、安定した除塵力を誇ります。  
また、シリコン素材のため相手材との離型性・剥離性に優れます。

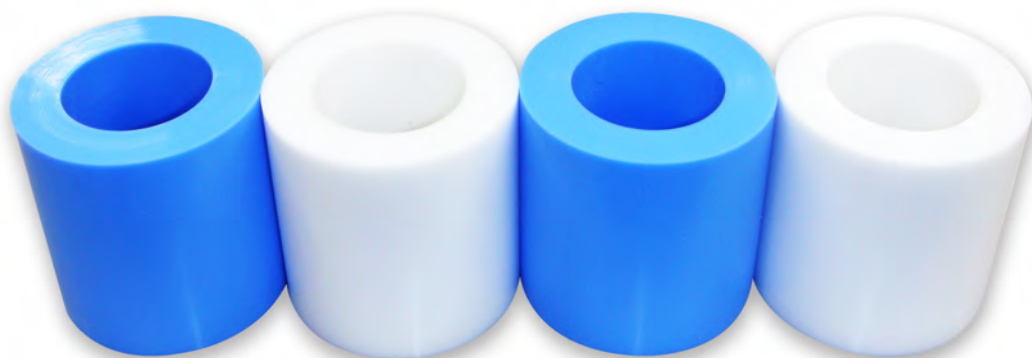

性能 Performance

ニュータックS

### 異物・ホコリをしっかり除去

『ニュータックS』のローラー表面は型上げによる鏡面仕様であり、相手基材とぴったり密着することで、ミクロン単位の異物も確実にキャッチし、一度吸着したダストを簡単には離しません。

### 優れた非転写性

食品衛生法に基づく「器具および容器包装」に関わる試験では、「適」の証明を受けています。

### 標準仕様

グレード	#130S	#135S	#140S	#145S	#150S
硬度 (JIS-A)	15°	20°	25°	30°	35°
粘着力	強 ←				→ 弱
カラー	白色系、ブルー系				

### シート規格寸法

縦 (mm)	横 (mm)	厚さ (mm)
300	400	2、3、5
500	600	2、3、5
500	1000	3、5

### 優れた弾力性と柔軟性

『ニュータックS』は柔軟性で弾力性に優れた素材であり、凹凸面や曲面等あらゆる形状にフィットし、相手材を傷めることなく、積極的に除塵することができます。

### 洗浄により何度でも使用可能

表面に付着したダストは水または溶剤によって簡単に洗浄でき、速やかに粘着力が回復しますので、長期にわたって何度でも繰り返し使用することができます。

