


Super MAXRUN

抜群の寸法安定性を誇るインキローラー

高弾性を保持し耐摩耗性及びエコインキに対する耐久性が極めて高く、収縮や硬度変化がほとんどない卓越した寸法精度を保つことで、長期安定した印刷品質を得ることができます。

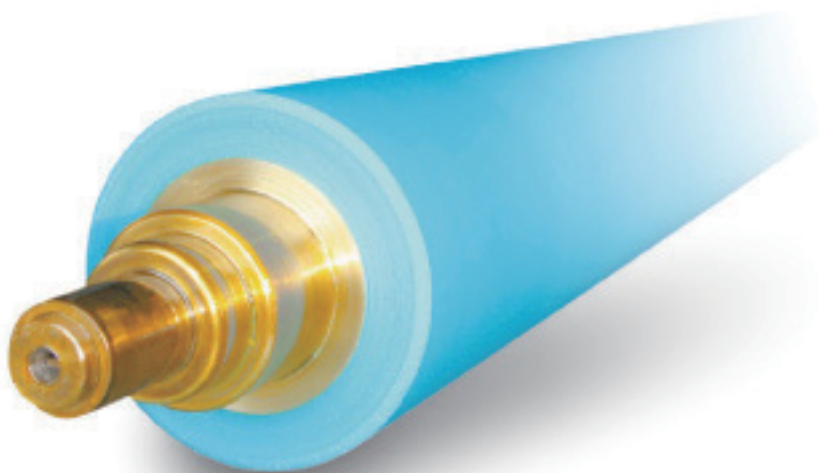

性能 | Performance

Super MAXRUN

特長

- エコインキに最適。卓越した寸法安定性。
- インキ着肉、転移性が良好で網点がシャープ。
- 内部発熱が極めて低く、オフセット輪転機で抜群の安定性を誇る。
- 高度な耐摩耗性と耐グレージング性があり、長期間の使用に耐える。
- 紫外線やオゾンによる表面クラック、ひび割れが起きにくい。

標準仕様	硬度 (JIS-A)	カラー
	25° 30° 35° 40° 50°	ブルー

⚠️ お取り扱い上の注意

- ・ 市販の洗浄液で洗浄し、弊社推奨品「ABCウォッシュ」(ASIAMIX製)で再度洗浄後、水で仕上げをすることで、グレーズを防止します。詳しくは弊社営業にお問い合わせ下さい。
- ・ また、カルシウム除去には、弊社推奨品「デカルシファイヤー」(ASIAMIX製)のご使用をお勧め致します。
- ・ MEKなどの極性溶剤や塩素系の洗浄液を使用すると寿命を縮めてしまう危険性がありますので、ご使用は避けて下さい。
- ・ ローラーは軸で受け、ローラー表面が何かに接触しないようにして下さい。
- ・ 保管の際はできるだけ露出させず、空気や直射日光を避け、冷暗所をお選び下さい。

