UV・油性インキ兼用 連続給水用ローラー
ウエット スクリーン

WET SCREEN

高強度・耐久性・寸法安定生に優れる

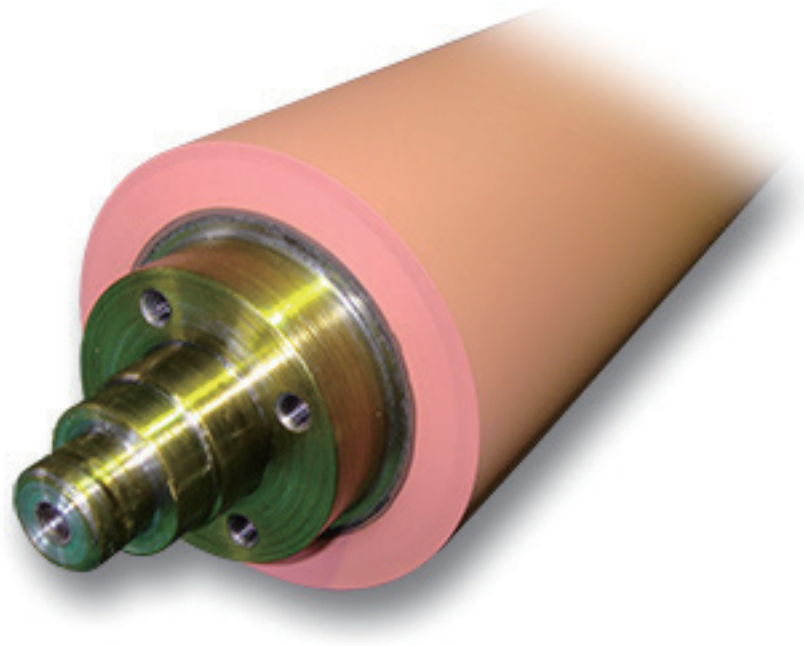

性 能 | Performance　　WET SCREEN

特長

- ＵＶ・ハイブリッドＵＶ・ＬＥＤ-ＵＶ・油性インキ兼用連続給水ローラーに最適。
- 耐溶剤性・耐油性に優れ、経時変化が少なく安定した給水が維持されます。
- 耐摩耗性に優れ、ムシレ、ワレが起きにくい。

標準仕様	硬度（JIS-A）	カラー
	25° 30°	赤茶系

お取り扱い上の注意

1.取り付け時の注意
- ローラー表面に付着した油脂類はインキ絡みの原因になりますので、ローラーセット時には汚れた手で触れたり、油脂類を付着させることのないようにご注意ください。
- もし、ローラー表面が汚れた場合には弊社推奨品「ウェットウォッシュECO」（ASIAMIX製）で良く洗浄して下さい。

2.使用中の手入れ
- 洗浄の際は、「ウェットウォッシュECO」をウエスに十分染み込ませ、水元、水着ローラーをしっかり洗浄して下さい。
- 色替え時等には水着ローラーも自動洗浄し、洗浄液が水舟に混入しないようご注意下さい。
- MEKなどの極性溶剤や塩素系の洗浄液を使用すると寿命を縮めてしまう危険性がありますので、ご使用は避けてください。
- 並列している給水クロームローラーの洗浄には、弊社推奨品「クロームローラープロテクター」（ASIAMIX製）をウエスに少量染み込ませ、ローラーが綺麗になるまですり込むように塗布して下さい。（詳しくは弊社営業にお問い合わせ下さい。）

3.保存中の注意
- 耐候性の優れた素材ですが冷暗所に保管して下さい。
- また、ローラー面を露出させないようカバーし、ローラーを軸で支えて下さい。

宮川ローラー株式会社　〒950-0814 新潟市東区逢谷内460-4
お問い合わせ　TEL . 025-271-1906　E-mail ： miya@miya-rol.co.jp
FAX . 025-271-1910　ＵＲＬ： http://www.miya-rol.co.jp/